


КОМПАС-3D v20 Нептун © 2021 ООО "АКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Изм. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дучл. Подп. и дата

Схема монтажа Него 4

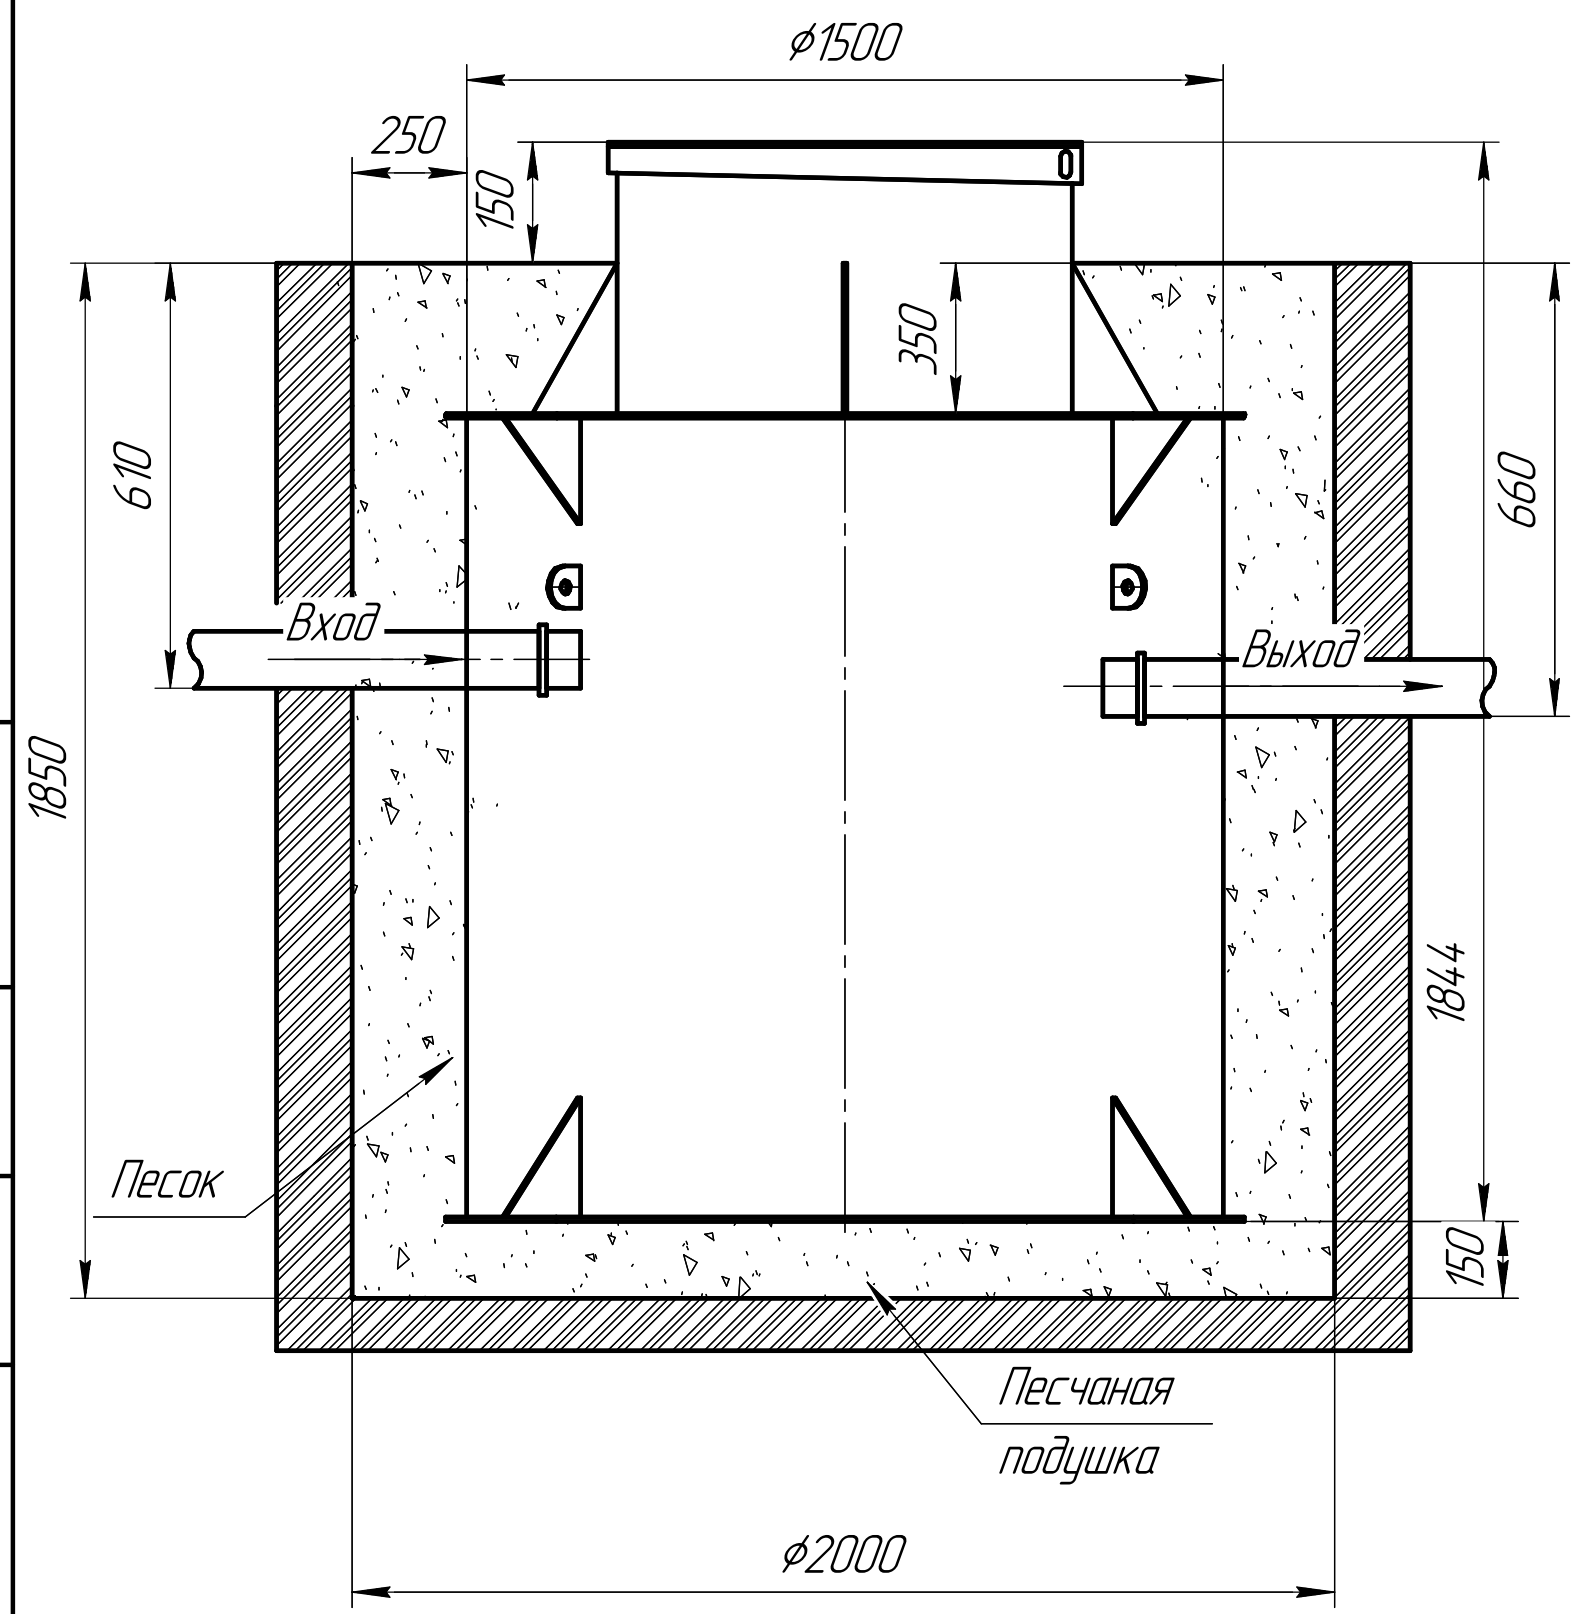

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована $\phi 2$ м. $h=1.85$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушки.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6.5 м^3
2. Расход воды 3 м^3
3. Объем котлована 8 м^3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата